

DecoLine



Zeicot



Feicot



COL
01



01 A - 2 Toner su 2,5 litri



01 B - 1 Toner su 2,5 litri



01 C - 1/2 Toner su 2,5 litri

COL
02



02 A - 2 Toner su 2,5 litri



02 B - 1 Toner su 2,5 litri



02 C - 1/2 Toner su 2,5 litri

COL
03



03 A - 2 Toner su 2,5 litri



03 B - 1 Toner su 2,5 litri



03 C - 1/2 Toner su 2,5 litri

"I colori della presente cartella sono da ritenersi indicativi e non p
"Les teinte

COL
04



04 A - 2 Toner su 2,5 litri



04 B - 1 Toner su 2,5 litri



04 C - 1/2 Toner su 2,5 litri

COL
05



05 A - 2 Toner su 2,5 litri



05 B - 1 Toner su 2,5 litri



05 C - 1/2 Toner su 2,5 litri

COL
06



06 A - 2 Toner su 2,5 litri



06 B - 1 Toner su 2,5 litri



06 C - 1/2 Toner su 2,5 litri

COL
07



07 A - 2 Toner su 2,5 litri



07 B - 1 Toner su 2,5 litri



07 C - 1/2 Toner su 2,5 litri

COL
08



08 A - 2 Toner su 2,5 litri



08 B - 1 Toner su 2,5 litri



08 C - 1/2 Toner su 2,5 litri

COL
09



09 A - 2 Toner su 2,5 litri




09 B - 1 Toner su 2,5 litri




09 C - 1/2 Toner su 2,5 litri


COL
10

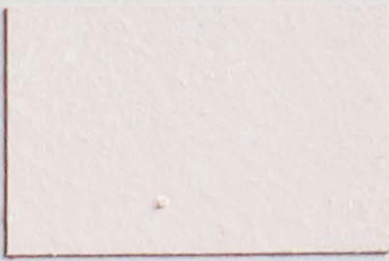

10 A - 2 Toner su 2,5 litri

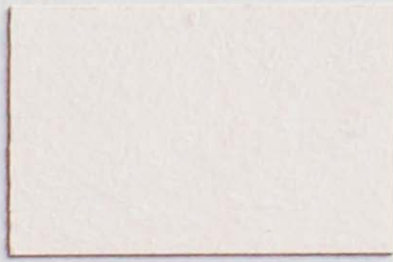


10 B - 1 Toner su 2,5 litri

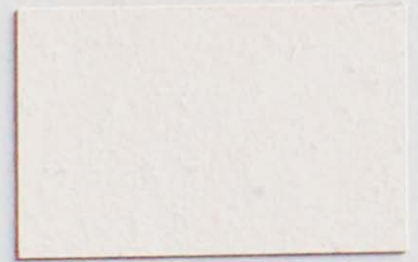


10 C - 1/2 Toner su 2,5 litri


COL
11

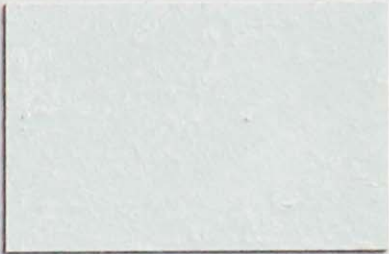

11 A - 2 Toner su 2,5 litri

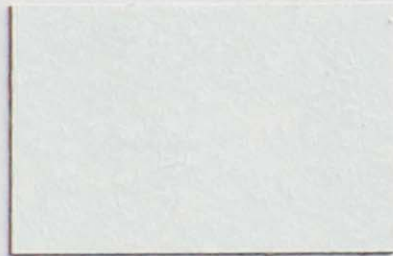

11 B - 1 Toner su 2,5 litri

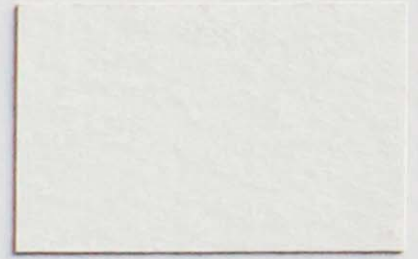

11 C - 1/2 Toner su 2,5 litri

COL
12



12 A - 2 Toner su 2,5 litri



12 B - 1 Toner su 2,5 litri




12 C - 1/2 Toner su 2,5 litri

COL
13



13 A - 2 Toner su 2,5 litri

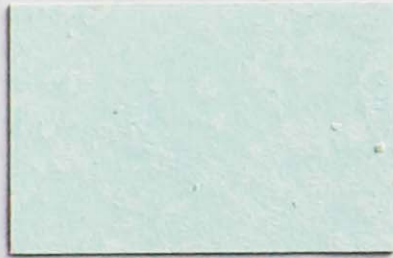

13 B - 1 Toner su 2,5 litri



13 C - 1/2 Toner su 2,5 litri

COL
14



14 A - 2 Toner su 2,5 litri



14 B - 1 Toner su 2,5 litri



14 C - 1/2 Toner su 2,5 litri

COL
15



15 A - 2 Toner su 2,5 litri



15 B - 1 Toner su 2,5 litri



15 C - 1/2 Toner su 2,5 litri

Veicot è un rivestimento murale per interni, *applicabile a pennello+spatola*.

Introduce un concetto innovativo di decorazione murale che riproduce, attraverso moderne tecnologie, gli effetti dell'antico "cocciopesto" del Rinascimento.

- **Veicot** è completamente all'acqua, quindi inodore, ecologico e sicuro per la salute.
- **Veicot** ha un'alta permeabilità al vapore acqueo.
- **Veicot** ha un'eccellente resistenza alla luce, agli urti e all'abrasione. Resiste all'attacco di muffe e batteri.
- **Veicot** è facilmente lavabile; il film essiccato è privo di giunture, facile da pulire con sapone e detersivo.
- **Veicot** ritarda la propagazione delle fiamme in caso di incendio (Classe 1).

È quindi il prodotto particolarmente raccomandato per la decorazione di negozi di prestigio, appartamenti eleganti, studi di professionisti e per l'uso in locali soggetti a forte logorio come banche, uffici, edifici pubblici e commerciali, cucine, soggiorni ecc.

Veicot è fornito neutro e può essere tinteggiato con i 15 coloranti appositi (**Veicot Toner**).

ATTENZIONE:

una volta inserito il colorante nel prodotto, mescolare lentamente evitando di esercitare violenti sforzi di taglio.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

- Superfici come cemento, intonaco civile, calcestruzzo, si preparano come per le pitture tradizionali. Assicurarsi che il fondo sia perfettamente pulito, asciutto ed esente da grasso e polvere. Applicare quindi una-due mani di idropittura **Veicot-Fondo**.

METODO DI APPLICAZIONE

Veicot si applica a pennello: immergere il pennello direttamente nel materiale ed applicarlo a parete su di una superficie di 2-3 m². Nel momento in cui il prodotto inizia la fase di essiccazione (dopo 3+5 minuti), ripassarlo con l'apposita spatola flessibile esercitando una leggera pressione.

DILUIZIONE	PRONTO ALL'USO
NUMERO DELLE MANI	UNA
CONSUMO	120÷150 ml/m ²
ASPETTO DEL FILM ESSICCATO	OPACO
LAVAGGIO ATTREZZATURE	CON ACQUA, IMMEDIATAMENTE DOPO L'USO
CONFEZIONE	5 LITRI

Veicot is a wall-coating for indoor use, *to be applied by brush+spatule*.

It introduces a new concept of wall decoration, that reproduces, through modern technologies, the effects of antique "cocciopesto" of Rinascimento.

- **Veicot** is completely water based, therefore odourless and safe to use.
- **Veicot** has a high permeability to moisture.
- **Veicot** resists light, shocks and abrasion and the attack of bacteria and mildew.
- **Veicot** is easy to clean and the dried film is seamless, washable with soap or detergent.
- **Veicot** is fire retardant when applied over unflammable surfaces.

This product is particularly suitable for decoration of prestigious shops, smart flats and for use in locations which are subjected to wear and tear, such as banks, hotel rooms, offices, public buildings, kitchens, waiting-rooms ecc.

Veicot is sold neuter and can be dyed with 15 colourants (**Veicot Toner**).

WARNING:

stir carefully the colourant in Veicot.

APPLICATION INSTRUCTIONS

SURFACE PREPARATION:

- All surfaces must be clean, dry and free of oil, grease and any other contaminant and flaking material. Surfaces such as cement, plaster, brickwork, concrete, should be prepared as traditional painting. Extremely porous surfaces should receive a primer coat of sealer as pre-treatment (ISO FARB-ACR thinned 50% by weight with water). To achieve a perfect uniformity of the surface, a previous coat of emulsion paint is recommended (**Veicot-Fondo**):


APPLICATION METHOD

Apply Veicot by brush, on a surface of 2-3 m². As product begins to dry (after 3:5 minutes) proceed to floating by the proper flexible spatule, exerting a slight pressure.

THINNER	READY TO USE
COATS	ONE
CONSUMPTION	120÷150 ml/m ²
FINISH	MAT
EQUIPMENT CLEANING	WATER
PACKAGING	5 LITER DRUM

Vericot

RIVESTIMENTO
MURALE DECORATIVO
PER INTERNI



FARBEX

PITTURE • VERNICI • SMALTI



G. FARBEX s.a.s.

Via Besenzone, 7 - 29016 CORTEMAGGIORE (PC) - Italia
Tel. 0523/835361 - 835030 Fax 0523/836879

UNI EN ISO 9001:2000



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

Certificato n. 1459

